



RICACE

COMERCIALIZADORA DE AUTOMATISMOS Y CONTROL DE ACCESOS

**Soluciones para la gestión y seguridad de
puertas residenciales, comunitarias,
comerciales e industriales.**

jcm  **tech**
technology & imagination

NOSOTROS



Desde GRUPO JCM ofrecemos Automatismos, soluciones electrónicas para la gestión y seguridad de puertas y portones residenciales, comunitarias, comerciales e industriales. A partir de Enero 2021 contamos con stock local en Lima.



<https://www.accesor.com>



<https://www.metalblinds.es>



<https://www.cardin.it/>



Más información en:
www.ricace.com



NUESTRA EMPRESA

JCM Technologies es una empresa Española con más de 40 años de experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de productos electrónicos para el control de puertas. Actualmente JCM Technologies está posicionada entre las marcas más reconocidas de Europa, con presencia en ventas en más de 60 países incluyendo Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile.



GAMA DE PRODUCTOS

Nuestro catálogo de productos se divide en 4 grandes grupos:

- Cuadros de Maniobras o Tarjetas Electrónicas.
- Control de acceso.
- Seguridad y Señalización
- Software y productos de Gestión



cloud
asistant



jcm^otech
technology & imagination

Más información en:
www.ricace.com

 **RICACE**
COMERCIALIZADORA DE AUTOMATISMOS Y CONTROL DE ACCESOS

CUADROS DE MANIOBRA

TRIFÁSICOS



Para puertas rápidas y motores industriales con o sin variador de frecuencia.

MONOFÁSICOS (220V y 110V)



Para motores de puertas batientes, correderas, seccionales, basculantes, enrollables, plegables y barreras

CORRIENTE CONTINUA (24Vdc)



CONTROL DE ACCESO

MANOS LIBRES



ACTIVACIÓN
BIOMÉTRICA



PROXIMIDA



PULSADORES SIN
CONTACTO



EMISORES



CONTROL
DE ACCESO



RECEPTORES Y TARJETAS



HONADOOR 433 HONORELAY



SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

RADIOBAND



RADIOSENS



RADIOCONTACT



NEOCELL-20NL



MTC1 - DMS
DETEC1



SEMÁFOROS




DESTELLOS



CORTINA
GRIDSCAN/PRO



PD86



RADARS 3K y 6K



GESTIÓN Y SOFTWARE

Control a distancia y al instante

Realiza tareas de gestión al instante y desde tu oficina, evitando desplazamientos del instalador al condominio o edificio. También podrás abrir remotamente a los operarios, evitando la entrega de llaves.

CLOUD ASSISTANT



HONOADOOR 433



HONOARELAY



SMARTPHONE



AUTOMATISMOS MEDVA DE ALTO TRÁNSITO



ECO360 BAC-1.3 – PISTÓN HIDRÁULICO 230V

desaceleración hidráulica en el cierre, puerta batiente máx. 6m, 800Kg



ECO280 BAC-1.3 – PISTÓN HIDRÁULICO 230V

Desaceleración hidráulica en el cierre, puerta batiente máx. 4m, 800Kg.



ELIOT 1000 H4

Electromecánico corredera 230V 1000kg, cuadro y receptor incorporados, husillo de bronce, reductora bañada en grasa líquida.



ELIOT 600 H4

Electromecánico corredera 230V 600kg, cuadro y receptor incorporados, husillo de bronce, reductora bañada en grasa líquida.



CM43012

Cremallera acero modulo 4 cincada + tornillos 30x12x1000mm



AUTOMATISMOS CARDIN – TELCOMA DE ALTO TRÁNSITO

BLADE5 24 motor batiente irreversible
24v uso intensivo con bloqueo y
encoder de control de antiplastamiento
en apertura y cierre para hojas de hasta
5000mm.



BLUES 51 – 5

Motor oleodinámico para batientes uso
intensivo irreversible - con Bloqueo hasta 4.5m.
de hoja.



BOLT F160 E

Motor centro eje 160 nm
230v 10rpm con freno,
eje 48/60 polea 200/220



BOLT360 FDM

bimotor 360 nm centro
eje con freno eje 48/60
polea 200/220



T624 CENTRAL 24V
Para 1 ó 2 motores
batientes.




100%
MADE IN
ITALY

ZEN 100 + GUÍA A CORREA

Motor para seccional/basculante 1000
Nm, con doble encoder para arranque/
paro suave y antiplastamiento, cierre
automático y herrajes standard



Más información en:

www.ricace.com



AUTOMATISMOS ALLMATIC



KINEO 400

Operador para cancelas a hojas con hojas de hasta 3m max. 250 kg.



HYPER

Operador para puertas batientes con puertas de hasta 4,5 m o hasta 300 kg.



XTILUS

Operador para cancelas a hojas, con hojas de hasta 3,5m max. 400 Kg.



AUTOSSET MOVEO 600Kg.

Automatización completa 230V para puertas correderas hasta 600 Kg.



KALOS XL


Motorreductor electromecánico para cancelas correderas. Para cancelas hasta 1500 Kg.



BLANC 800

Motorreductor electromecánico irreversible de 24Vdc (el sistema debe ser alimentado a 230Vac).

AUTOMATISMOS METALBLINDS



SL5 A - 140

El operador SL5 ADVANCED permite la automatización de puertas con 1 hoja de 140 Kg. o 2 hojas de 120 + 120 Kg.



Puerta Hermética - SI6

Es la solución para los accesos a lugares donde el aislamiento acústico, térmico y la higiene es fundamental.



SL5TA TELESCÓPICA - 100

El operador SLTA TELESCÓPICA



Circo Giratoria

Con cierre nocturno, en versión manual (3/4 hojas) o automática (2/3/4 hojas), con cerraduras eléctricas o mecánicas.



SW 2 LIGHT


Adecuado para uso continuo y hojas pesadas de hasta 200 Kg x 0,8 m.



SL5E EMERGENCY


Automatismo para puerta de cristal de acceso a locales con cumplimiento de Normativa CE de EVACUACIÓN EN 13849-1 nivel "D" Cat. 2 - Evacuación

AUTOMATISMOS INDUSTRIALES

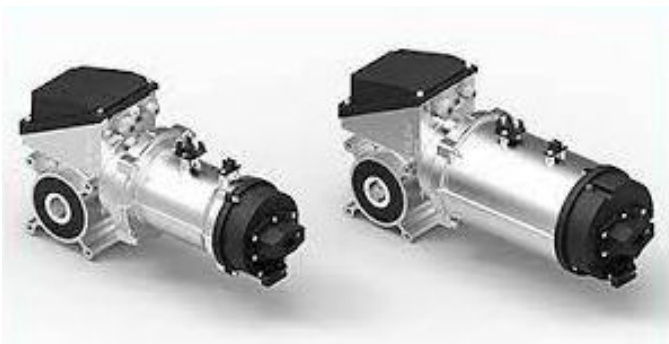

La serie RP-50, 3.5 – 160

Proporciona una solución óptima para puertas enrollables rápidas Industriales, así como en situaciones que se requiere una alta velocidad con unas altas prestaciones. Motores para cerramientos industriales sin compensar directo a eje desde 35 nm hasta 100 nm , con capacidad de desarrollar según las necesidades individuales de los clientes.

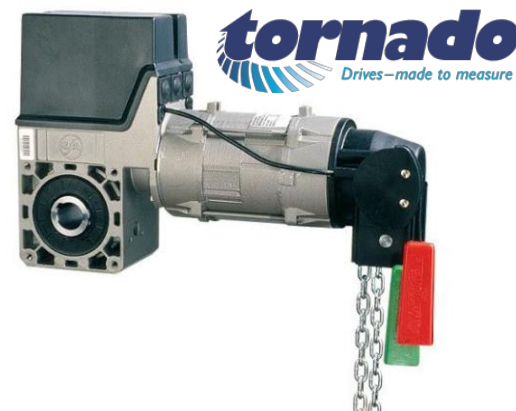

SD-100.24

Automatismos para puertas seccionales están diseñados para accionar puertas seccionales contrapesadas. El accionamiento se instala directamente en el eje de la puerta. Todos los automatismos incorporan una caja de engranajes sin fin silenciosa y de frenado automático con un elevado par de retención estático hasta 35m². de puerta seccional vertical Industrial.



Más información en:
www.ricace.com



ELECTROCERRADURAS 12V



ELECTROCERRADURA
VERTICAL



ELECTROCERRADURA CISA
Con pulsador para puertas de garaje
batientes o abatibles



ELECTROCERRADURA
VDS A CAÍDA CON
CILINDROEXTERIOR


100%
MADE IN
ITALY



HR-ROBUS ACTIVACIÓN + SEGURIDAD

Tecnología microondas,
salidas de reléduales



Sensor de activación de puertas industriales, robusto y resistente al agua adecuado para alturas de montaje de hasta 7 m.

DISTINGUE AL PEATÓN Y EL VEHÍCULO

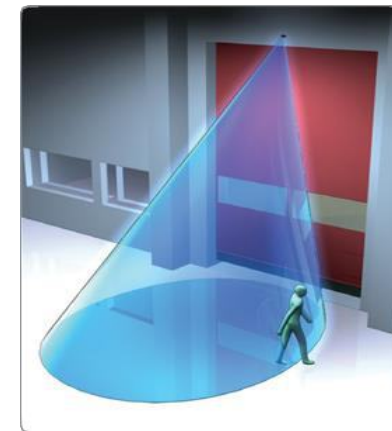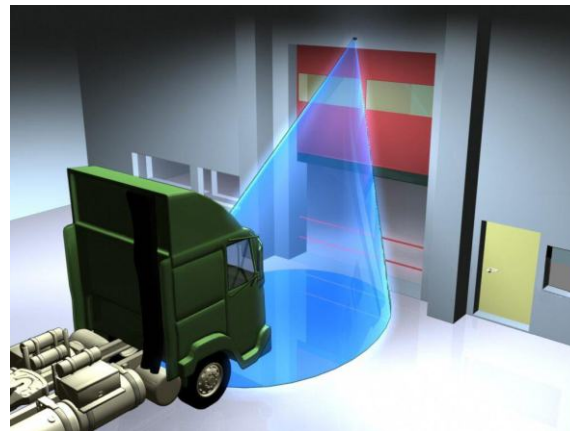

www.hotron.com

SOLUCIONES COVID-19



JCM empresa líder en innovación del control de accesos, da un paso más hacia adelante, adaptándose a las nuevas necesidades del mercado generadas por el COVID-19 y otros virus, con soluciones que ayudan a tener controlado el aforo permitido en cada instalación

accesor

Más información en: peru@jcm-tech.pe

WhatsApp: +51 924977080



AFORO MANUAL



SEMÁFORO



RECEPTOR BASE30AF



MANDOS

Active el **semáforo** en rojo con el mando a distancia cuando haya cubierto el cupo de gente en su establecimiento

Una solución **visual, práctica** y de **rápida instalación**.

CONTROL DE AFORO MANUAL – SEMÁFORO PASE/ESPERE

Descripción


Sistema simple de control de aforo mediante un semáforo LED de alta luminosidad verde/rojo. El sistema se suministra en formato KIT con el emisor ya programado.

El control del semáforo, se realiza mediante un emisor de dos pulsadores donde el primero activa el color Rojo y el segundo el Verde.

Si dispone de una puerta automática, puede bloquear la puerta de entrada cuando el semáforo esté en Rojo.



Distancia de activación 25m

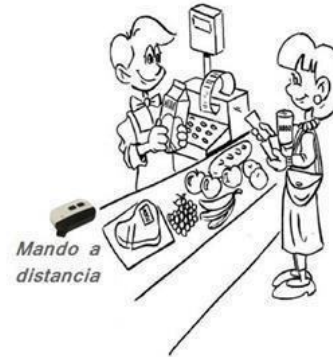

AFORO AUTOMÁTICO



Contador
electrónico



Pulsadores antigérmicos
sin contacto



Receptor y Mando
a distancia

Mediante 2 pulsadores sin contacto y 1 contador electrónico llevamos el control del aforo.

Se activa el bloqueo de puerta cuando el aforo máximo configurado se ha superado.

Adicionalmente, podemos utilizar un emisor y un receptor para reiniciar a cero el contador si es necesario.

Una solución más precisa, pues el cliente tiene que activar un pulsador, pero totalmente higiénica al ser pulsadores anti-gérmicos y libres de contacto.

AFORO AUTOMÁTICO CON SEÑALIZACIÓN



Contador electrónico



Pulsadores anti-gérmenes sin contacto



Receptor y Mando a distancia



Semáforo miniatura

Mediante 2 pulsadores sin contacto y 1 contador electrónico llevamos el control del aforo.

Se activa el bloqueo de puerta cuando el aforo máximo configurado se ha superado.

Adicionalmente, podemos utilizar un emisor y un receptor para reiniciar a cero el contador si es necesario.

Una solución más precisa, pues el cliente tiene que activar un pulsador, pero totalmente higiénica al ser pulsadores anti-gérmenes y libres de contacto añadiendo un semáforo para indicar al cliente que debe esperar fuera.

RECEPTOR Y MANDO A DISTANCIA



TRAFFICC



BASE30AF-2B



BASE30-2B

BASE30AF-2B/BASE30-2B/GO-MINI

Activación inalámbrica con control de Aforo (AF) o para reiniciar contador

Alimentación: 12 - 24VAC/DC/ CR2032

Estanqueidad: Ip54 (Ip65 con prensa estopas)

Medidas: 125 x 80 x 35 / 55 x 30 x 10mm/



MANDOS

SEMÁFOROS



TRAFFICC

TRAFFIC/MICROTRAFFIC

Semáforo de alta visibilidad o de dimensiones reducidas para su fácil integración al marco de la puerta según sea necesario

Alimentación: 12-24VAC/DC

Estanqueidad: Ip65

Medidas: 264 x 120 x 87 / 70 x 27x 16mm



MICROTRAFFIC

CONTADOR DIGITAL



COUNTER

Contador digital para el control de aforos

Alimentación: 230 VAC

Entradas: 2 (incremento y decremento)

Salida: aforo máximo superado

Medidas: 48 x 96 x 80 mm

PULSADORES SIN CONTACTO



RTOUCHLESS

RTOUCHLESS / QTOUCHLESS

Pulsadores para activación sin contacto con indicación sonora y luminosa.

Materiales anti-contagio: evitan la reproducción del 99,9% de gérmenes

Alimentación: 12-24VDC

Estanqueidad: Ip65

Medidas: 230 x 42 x 43 / 124 x 124 x 32 mm



QTOUCHLESS

LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y DE TEMPERATURA CORPORAL FACE TEMP-ACR

Lector facial y temperatura corporal ideal en instalaciones sensibles a contaminación o contagio incluso a los usuarios con mascarilla.

Descripción ; El lector Face Temp - ACR permite realizar funciones de control de acceso y de lectura de temperatura corporal simultáneamente. Este lector de cara tiene un diseño pensado para montajes en superficie y uso interior. Su alto nivel de seguridad y fiabilidad le proporciona un excelente rendimiento de identificación o verificación de los estados febriles de los usuarios incluso a los que llevan mascarilla.

Puede utilizarse de forma autónoma mediante las salidas de los relés internos o conectado a un sistema de control de accesos (ACS). Pantalla táctil personalizable y configuración variable. Permite el control de temperatura corporal sin necesidad de identificación



accesor


Más información en: peru@jcm-tech.pe

WhatsApp: +51 924977080



LECTOR MATRÍCULAS ANPRZERO – ACR

El ANPRZERO – ACR; es un equipo de lectura de matrículas de tamaño reducido y altas prestaciones. Ideal para integraciones y lugares donde requiera una máxima discreción.

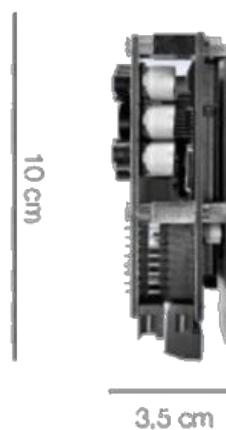

Integra dentro de la misma unidad todo lo necesario para proporcionar la máxima fiabilidad de reconocimiento en todo el mundo. Además la instalación del equipo es aún más fácil y automático que nunca, gracias a la configuración web y alimentación, por el concepto alcanza su máxima expresión con su reducido tamaño.


accessor

Más información en: peru@jcm-tech.pe
WhatsApp: +51 924977080




LECTOR MATRÍCULAS ANPRZERO – ACR


Arquitectura Autónoma

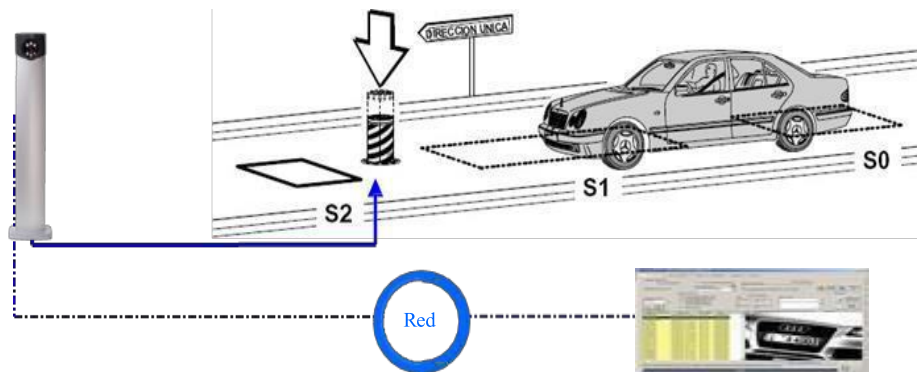

Arquitectura Centralizada

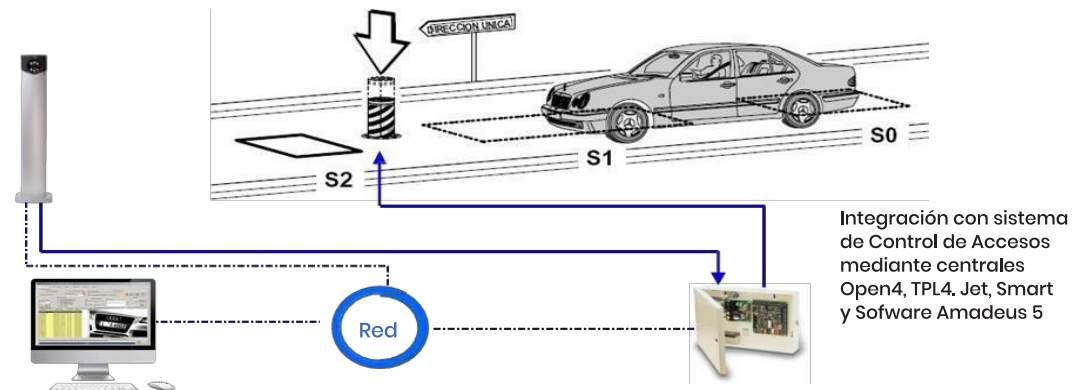

SISTEMA DE LECTURA DE MATRÍCULAS (LPR)

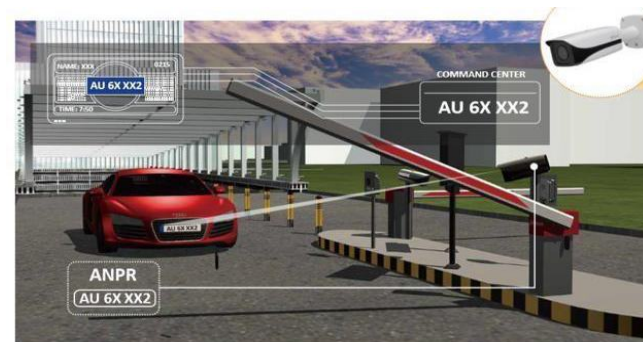



 **924977080 / 924977253**

 **ventas@ricace.com**
soporte@ricace.com

 **www.ricace.com**

 **ricacesac**

 **ricacesac**